


El triángulo de aluminio ajustable se utiliza para dar fijación y altura a la estructura de los paneles solares en placa, sin hacer perforaciones.

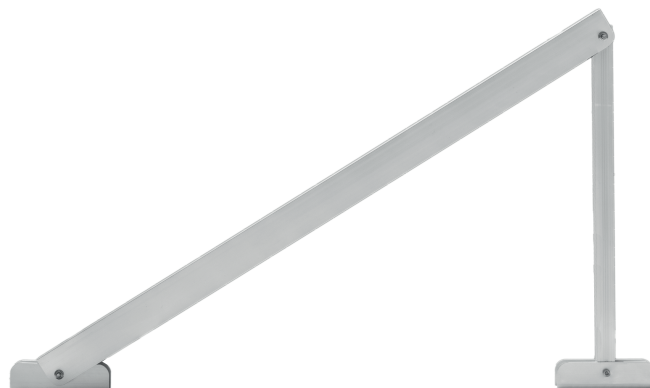

CARACTERISTICAS

- Permite na instalació simple, rápida y estable.
- Tratamiento superficial altamente resistente a la corrosión.
- Tornillos de fijación ajustables para dar inclinación a la estructura.

LISTA DE COMPONENTES


Lista de componentes

	qty
1. Base de soporte.	3
2. Tornillo y arandela de fijación de acero inoxidable 304.	2
3. Estructura de soporte.	1
4. Riel ranurado.	1


ESPECIFICACIONES

- Dimensiones: (Ancho x largo x Altura Ajustable) 30 mm x 290 mm x 60 -88 mm

1) 72 cell panel 15°~20°adjustable

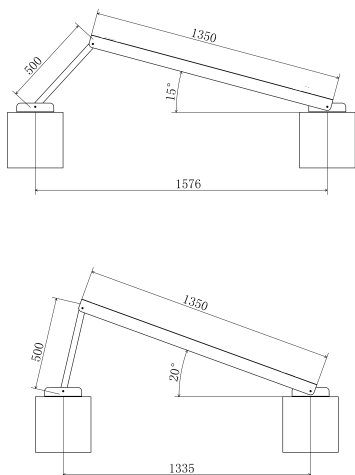

2) 72 cell panel 20°~25°adjustable

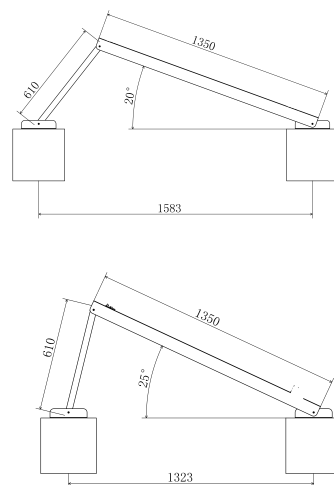

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA

DE HERRAJERÍA

CHIKO

Solar Mounting Solutions



Underwriters Laboratories Inc.®



Valued Quality. Delivered.