



El MultiPlus Compact, es un inversor y cargador combinados en un paquete elegante. Sus características incluyen un verdadero inversor de onda sinusoidal, carga adaptativa, tecnología híbrida PowerAssist, además de múltiples funciones de integración de sistemas.

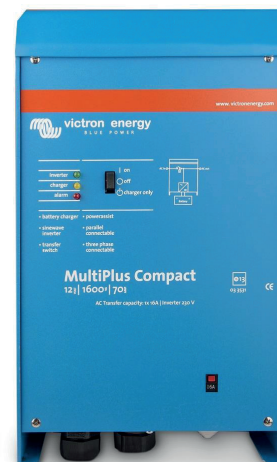


CARACTERISTICAS

- Dos salida en AC
- Control Power Assist
- Energía AC ininterrumpida (Funcion UPS)
- Monitoreo y control remoto
- Capacidad trifásica

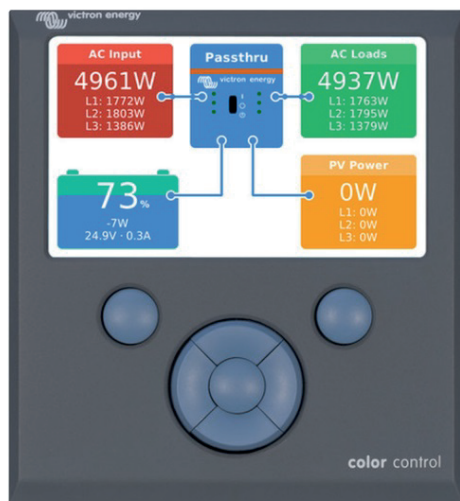

Color Control Panel, showing a PV application

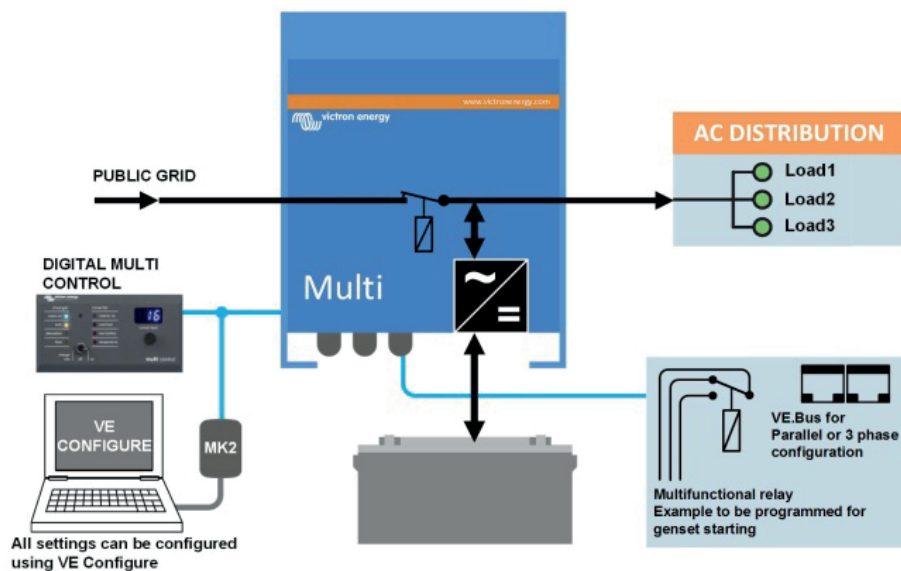

Datos técnicos		C 24/1600/40-16
PowerControl		Si
PowerAssist		Si
Interruptor de transferencia (A)		16
INVERSOR		
Rango de voltage de entrada		19 - 33V
Salida		230 VAC + 2%
Eficiencia máx (%)		94
Salida de potencia continua @ 25°C (VA)		1600
Salida de potencia continua @ 25°C (W)		1300
Salida de potencia continua @ 40°C (VA)		1200
Salida de potencia continua @ 65°C (VA)		800
Máx potencia		3000
CARGADOR		
Entrada AC		187 - 265 VAC
Voltaje de carga "Absorción" VDC		14,5 / 28,8 / 57,6
Voltaje de carga "Flotación" VDC		13,8 / 27,6 / 55,2
Modo de almacenamiento VDC		13,2 / 26,4 / 52,8
Sensor de temperatura de batería		Si
GENERAL		
Peso (kg)		10
Dimensiones (H x W x D)		375 x 214 x 110 mm
Seguridad		EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1